


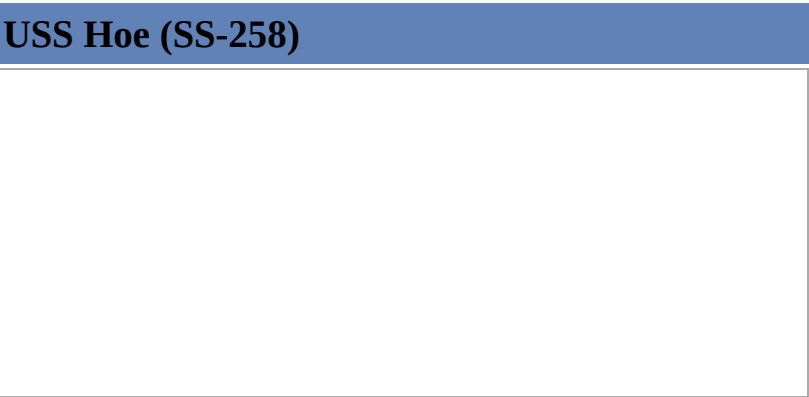

Klasa	okręt podwodny
Typ	Gato
Historia	
Stocznia	Electric Boat
Wodowanie	17 września 1942
	US Navy
Wejście do służby	16 grudnia 1942
Dane taktyczno-techniczne	
Wyporność	
• na powierzchni	1526 ton standardowych
• w zanurzeniu	2424 ton standardowych
Długość	95,02 metra
Szerokość	8,31 metra
Zanurzenie testowe	91 metrów (300 stóp)
Rodzaj kadłuba	dwukadłubowy
Napęd	
4 generatory napędzane silnikami Diesla 5400 shp , 4 silniki elektryczne 2700 shp, 2 śruby	
Prędkość	
• na powierzchni	20,25 węzła
• w zanurzeniu	8,75 węzła
Zasięg	11.000 Mm @ 10 węzłów (pow.) 96 Mm @ 2 węzły (zan.)
Uzbrojenie	
24 torpedy Mk. XIV i Mk. 18 , 1 działo 127 mm 1 x plot. 40 mm, 2 x plot. 20 mm	
Wyrzutnie torpedowe	10 x 533 mm (6 dziób, 4 rufowa)
Załoga	6 oficerów 54 podoficerów i marynarzy

Głębokość Konstrukcyjna (Zanurzenie Max):
ZMax = 136,5m (450 stóp)
[wyliczono z wykorzystaniem Współczynnika
Marginesy Bezpieczeństwa przyjętego w okresie
II W.Św. dla okrętów podwodnych US Navy
i wynoszącego: WMB=1,5]

Zamiast działa 127mm mam działo 4”(101,6mm)
Zamiast plot jak po lewej, mam 2xdziałko .50